

 Kit de fortificación ligero y rápido para la construcción de puestos de guardia para 1 persona.

 Protege al personal militar/ de policía/de seguridad del peligro de explosiones y ataques balísticos.

 Cumple las normas FB7/BR7 de resistencia balística para trajes de protección.

• Protege de los disparos de munición perforante de rifles.

- Solución adaptable a condiciones de combate cambiantes.
- Contribuye al cambio de rutina + cambio de emplazamiento sin necesidad de equipos adicionales.
- Ideal para la instalación en entradas de cuarteles y centros de mando militares.
- Perfecto para cualquier aplicación en el exterior.
- Movilidad sobre ruedas.





Características técnicas				
Nombre	OneGuard Puesto Móvil (OGMP)			
Uso	Garita móvil para proteger a los guardas de ataques con municiones perforantes. También permite su uso como puesto de tiro protegido.			
Material de protección	Plancha de acero y cristal a prueba de balas			
Nivel de protección y certificaciones				
Plancha de acero	FB7 EN 1522 EN 1523			
Cristal	BR7 EN 1063			
Ensayo I protección extra: (informes de ensayo)	Disparo de cal .50 BMG (Plancha de acero y cristal)			
	Seis disparos de calibre 762X51mm OTAN (Plancha de acero y cristal)			
Ensayo II protección extra (ensayo privado)	Explosivos 245gr de C4 fijados a una plancha de acero			
Ensayo III protección extra (ensayo privado)	Disparos múltiples con diferentes armas y municiones sobre plancha de acero y cristal, desde distintos ángulos.			
Protección anticorrosión y recubrimiento				
Pintura base anticorrosión	Pintura industrial epoxi			
Dimensiones externas y peso				
Estructura total	1 300mm x 1 300mm x 2 300mm (L x I x h)			
Ventanilla (vista despejada)	790mm x 1 050mm (l x h)			
Peso	+/- 800 kg			
Funcionalidad				
Movilidad	4 ruedas todoterreno 150mm inoxidable / poliuretano. (2 ruedas delanteras fijas con freno + 2 traseras rotatorias con freno)			
Marco ventanilla desprendible	Palanca manual inoxidable			
Elevador de marco ventanilla	Cabestrante manual inoxidable			
Cable para soltar y levantar	Inoxidable 7/19 3mm			
Transporte y almacenamiento				
Techo: 2 puntos de levantamiento de tipo aro extraíble inoxidable	Suelo: cavidades para levantamiento			
Detalles logísticos				
Contenedor ISO altura regular 20 pies: 4 elementos con 20 cm de distancia entre ellos				

PITAGONE


Threat Management










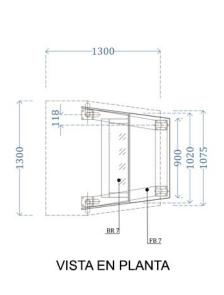

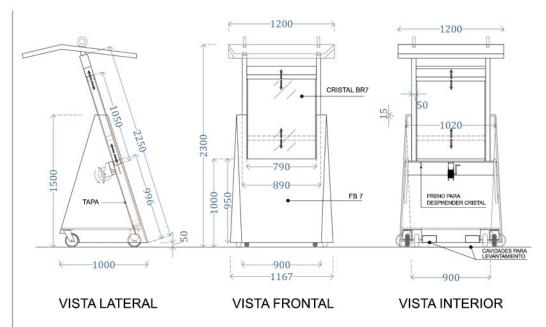

PITAGONE Threat Management



CERTIFICACIÓN OGMP E INFORMES SOBRE PROTECCIÓN EXTRA de PITAGONE					
MATERIAL	CERTIFICADOS OFICIALES	IMPACTOS EXIGIDOS	INFORMES DE ENSAYO		
			IMPACTOS EXTRA		
Plancha de acero	FB7 EN 1522 EN 1523	3	3 Misma arma que certificado	1 Ametralladora Browning Cal. 0,5	
Cristal	BR7 EN 1063	3			
Plancha de acero	NIJ 0108.08 LEVEL IV	1			
Cristal		1			

