

OneGuard Poste de Garde Mobile (OGMP)




CARACTÉRISTIQUES

- Kit de fortification rapide et léger pour l'établissement de postes de garde individuels.
- Protège les forces militaires/de police/de sécurité contre les explosions et les menaces balistiques.
- Conforme aux normes FB7/BR7 de protection balistique des gilets pare-balles.
- Protège contre les tirs de fusils à munitions perforantes.
- Solution adaptable selon l'évolution des situations de combat.
- Favorise le changement de routine et de lieu sans matériel supplémentaire.
- Idéal pour les entrées de bases militaires et de sièges administratifs.
- Convient à toute utilisation extérieure.
- Sur roues, déplaçable.


Caractéristiques techniques	
Nom	Poste de garde mobile OneGuard (OGMP)
Utilisation	Guérite mobile qui protège le gardien contre les attaques par balles perforantes et qui peut faire office de poste de tir abrité.
Matériaux de protection	Tôle d'acier et verre pare-balles
Niveau de protection et homologations	
Tôle d'acier	FB7 EN 1522 EN 1523
Verre	BR7 EN 1063
Essai de protection supplémentaire I : (rapports d'essai)	Un tir de calibre .50 BMG (tôle d'acier et verre)
	Six tirs 7,62 x 51mm OTAN (tôle d'acier et verre)
Essai de protection supplémentaire II (essai privé)	245 g d'explosifs C-4 fixés sur une tôle d'acier
Essai de protection supplémentaire III (essai privé)	Tirs multiples sur tôle d'acier et verre sous divers angles, avec différentes munitions et armes à feu
Protection anticorrosion et revêtement	
Apprêt anticorrosion	Peinture époxy résistante
Dimensions extérieures et poids	
Structure complète	1 300mm x 1 300mm x 2 300mm (L x l x h)
Fenêtre (vue dégagée)	790mm x 1 050mm (l x h)
Poids	+/- 800 kg
Fonctionnalités	
Mobilité	4 roues robustes de 150 mm en inox/polyuréthane (2 roues avant fixes avec frein + 2 roues arrière rotatives avec frein)
Déblocage du châssis de la fenêtre	Levier manuel en inox
Levage du châssis de la fenêtre	Moulinet manuel en inox
Câble de déblocage et de levage	Inox 7/19 3 mm
Transport et manutention en entrepôt	
Toit : 2 points de levage amovibles en inox en anneau	Base : passages de fourche pour chariots élévateurs
Détails logistiques	
Conteneur ISO de hauteur standard de 20 pieds (6m env.) : 4 éléments espacés de 20cm	

PITAGONE


Threat Management

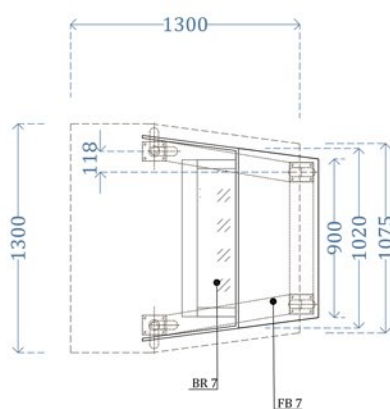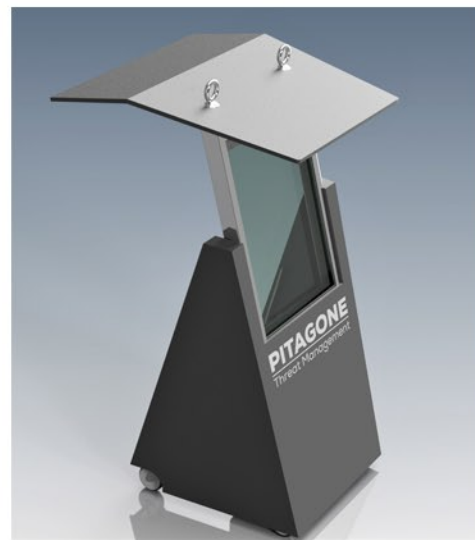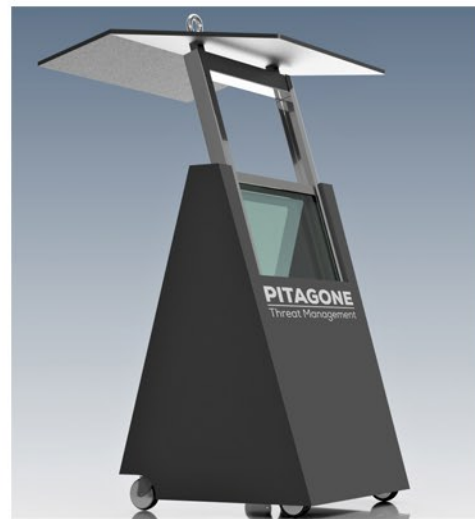


VUE EN PLAN

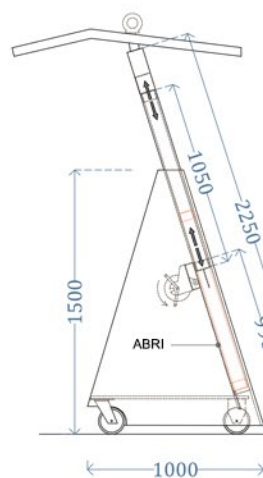

VUE DE CÔTÉ

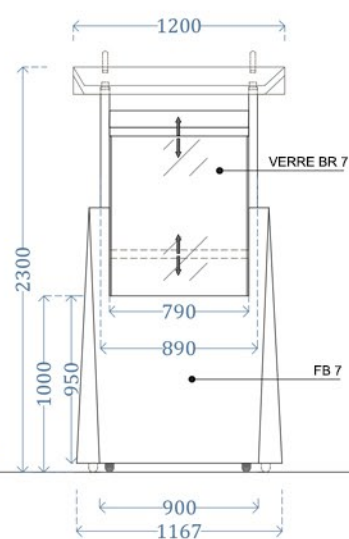

VUE DE FACE

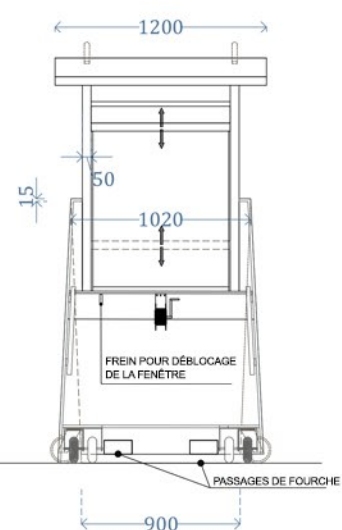

VUE DE L'INTÉRIEUR

PITAGONE

Paepsem Boulevard, 16
1070 Brussels | Belgium

Poste de garde mobile **OneGuard**
(OGMP)

HOMOLOGATIONS DE L'OGMP DE PITAGONE ET RAPPORTS DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES

MATÉRIEL	CERTIFICATS OFFICIELS	TIRS REQUIS	RAPPORTS D'ESSAI	
			TIRS SUPPLÉMENTAIRES	
Tôle d'acier	FB7 EN 1522 EN 1523	3	3 Arme identique à celle du certificat	1 .50 BMG
Verre	BR7 EN 1063	3		
Tôle d'acier	NIJ 0108.08 LEVEL IV	1		
Verre		1		



PITAGONE

Paepsem Boulevard, 16
1070 Brussels | Belgium

Poste de garde mobile **OneGuard**
(OGMP)